



GROUPE ELECTROGENE



REFROIDISSEMENT PAR EAU



TRIPHASE



50 HZ



DIESEL

Puissance

Secours

Nominal

Puissance	kVA	70	65
Puissance	kW	56	52
Vitesse de rotation	tr/mn	1500	
Tension	V	400/230	
Coefficient	Cos Phi	0,8	

Les groupes é

- 2006/42/EC Sé
- 2014/30/EU Compatibilité é
- 2014/35/EU Basse tension
- 2000/14/EC Emissions sonores. (Amendé 2005/88/EC)
- 97/68/EC Emissions de gaz et particules polluantes. (amendé 2002/88/EC et 2004/26/EC)
- EN 12100, EN 13857, EN 60204

Conditions de réf ISO 8528-1:2005 : 1000 mbar, 25°C, 30% d'humidité . Acceptation de la charge de la
classe G2 conforme à ISO 8528-5:2013






+334 83 43 54 00




SASU RPOWER

T: +334 83 43 54 00
info@groupe-R.com

DIMENSIONS

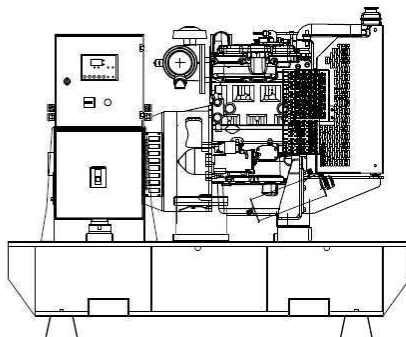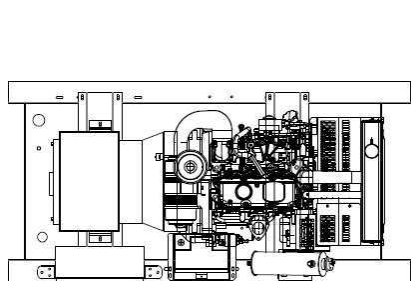

	mm	2200x1000x1476
	kg	1036
é é	litres	139

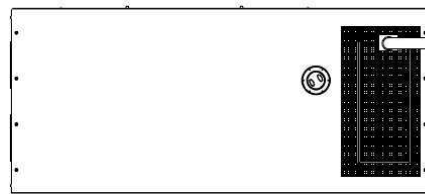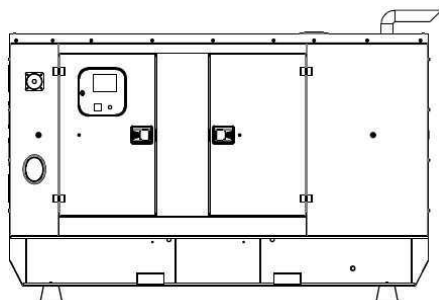

é

	mm	2600x1000x1535
	kg	1272,4
é é	litres	139

Capotage Insonorisant

é
à é
è é
ô
à é
é



+334 83 43 54 00

SASU RPOWER

T: +334 83 43 54 00
info@groupe-R.com



ComAp 
The heart of smart control

Automate

Automate de mesure de gestion et de protection du moteur et de la gé

Affichages et Mesures

- Puissance absorbée en KW
- Facteur de puissance
- Vitesse Moteur
- Tension entre phases et neutre
- Fréquence
- Ampérage
- Pression huile Moteur
- Température eau moteur
- Niveau de carburant
- Tension batterie
- Puissance absorbée en KVA et KW
- Compteur horaire

Alarmes et fonctions arrêt

- Arrêt basse pression huile
- Arrêt t° moteur élevé
- Arrêt survitesse moteur
- Alerte niveau bas carburant
- Alerte tension batterie
- Alerte charge batterie
- Arrêt sur et sous tension génératrice
- Arrêt déséquilibre des phases
- Arrêt fréquence haute et basse
- Arrêt surcharge GE
- Arrêt déphasage sup à 50%

Armoire ATS

Les Armoires ATS ITCPOWER - RPOWER existent dans une large gamme de 100Amp à 3200amp en 230V ou 400V. Elles sont équipées d'un automate de gestion de l'ATS est équipé d'un microprocesseur 8-bit. Il gère les temporisations de démarrage et d'arrêt du groupe électrogène, ainsi que le contact sec d'ouverture et de fermeture selon une absence ou une présence tension réseau et permet d'initier l'ordre de démarrage et d'arrêt du groupe électrogène via le contrôleur COMAP.

Nos armoires ATS intègrent des inverseurs de sources automatiques, de 40Amp à 3200Amp selon la puissance souhaitée pour votre installation.

Ils sont équipés d'un point 0 et peuvent également être pilotés manuellement si nécessaire.


Ils peuvent être utilisés pour des groupes électrogènes 230V monophasés sur une plage de 100Amp à 630Amp et en Triphasé 400V sur une plage de 100Amp à 3200Amp.

Nos armoires ATS intègrent également un chargeur de batterie de type floating 12-24V, permettant le maintien en charge de la, ou des batteries du groupe électrogène, ce dernier restant en veille permanente.



EQUIPEMENTS OPTIONNELS

Unités de contrôle

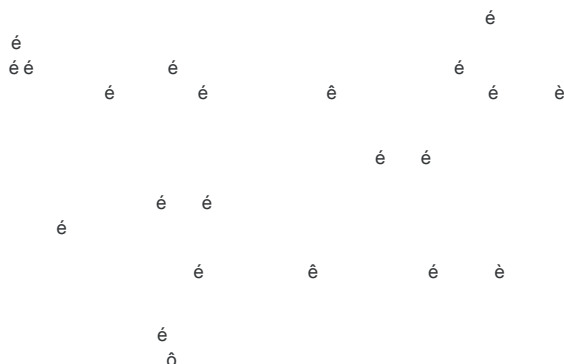

+334 83 43 54 00

SASU RPOWER

T: +334 83 43 54 00
info@groupe-R.com