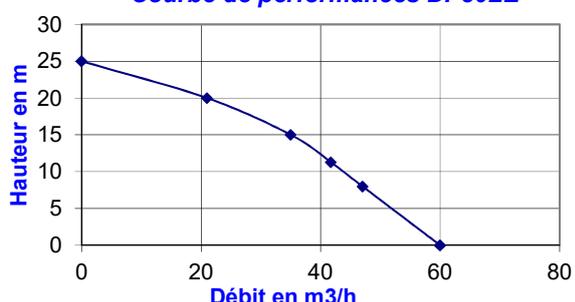


GRUPE MOTOPOMPE DP80LE

GRUPE MOTOPOMPE DIESEL A INJECTION DIRECTE MONTE SUR CHÂSSIS DE 32MM ET EQUIPEE DE 4 PLOTS ANTIVIBRATOIRES. EQUIPE D'UN MOTEUR DIESEL HYUNDAI MONO-CYLINDRE A DEMARRAGE ELECTRIQUE ET/OU MANUEL PAR LANCEUR, REFROIDI PAR AIR. POMPE EN FONTE D'ALUMINIUM - GARNITURE MECANIQUE CARBONE CERAMIQUE.

DESCRIPTION	DP80LE	GRUPE MOTOPOMPE	
GRUPE MOTOPOMPE	Débit Maxi (m3/h)	55	 <p>COURBE DE PERFORMANCES</p>  <p><i>Courbe de performances DP80LE</i></p>
	Hauteur Maxi (m)	33	
	Granulométrie mm	9	
	Diamètre d'aspiration (mm)	80	
	Diamètre de refoulement (mm)	80	
	CHASSIS TUBULAIRE	32MM	
	PLOTS ANTIVIBRATOIRES	4	
	CAPACITE DU RESERVOIR DE CARBURANT (L)	12	
	CONSOMMATION (l/h)	2,85	
MOTEUR	TYPE MOTEUR	D300	
	PUISSANCE MAX (CV A 3000TR/MN)	6	
	VITESSE	3000TR/MN	
	REGULATION MOTEUR	MECANIQUE	
	DEMARRAGE	ELECTRIQUE +	
	CYLINDREE (cc)	296	
POMPE	CAPACITE D'HUILE (L)	0,8	
	POMPE	FONTE ALUMINIUM	
	TURBINE ET DIFFUSEUR	FONTE	
	GARNITURE MECANIQUE	CARBONE / CERAMIQUE	
INFORMATIONS LOGISTIQUES	OUVERTURE DU CORPS DE POMPE PAR 6 AXES FILETES		
	POIDS NET (kg.)	52	
	POIDS BRUT (kg.)	55	
	DIMENSIONS NET (mm)	670x465x560	

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES POUR MOTOPOMPE DP80L

REF.	DESIGNATION DES ACCESSOIRES	QTE	
KRG	KIT BROUETTE AVEC ROUES GONFLABLES	1	 <p>ITC POWER</p>
SO212076	TYUAUX D'ASPIRATION EN 5M	1	
SO304076	TUYAUX DE REFOULEMENT EN 25M	1	
7809200	FILTRE A HUILE	1	
7007100	FILTRE A AIR	1	
7811300	FILTRE A GAS-OIL	1	

*Photos non contractuelles

roit de modifier toute information technique sans avis préalable